

TEKNISET TIEDOT

Järjestelmätyyppi: 2,4 GHz:n langaton lähetin/vastaanotin

Kamera (sisältää antennin) Tuotenro 1100

Toimintataajuus	2400 – 2483,5 MHz
Anturi	Väriallinen CMOS
Tarkkuus	720p
Suurin lähtöteho	22 dBm
Lähetysetäisyys	100 m
Käyttölämpötila	– 20 °C – + 70 °C
Kameran IP-luokitus	IP69K
Vähimmäisvalaistus	0,1 lux
Yönäköalue	10
Kuvakulma	110
Virtalähde	12 V – 32 VDC
Virrankulutus	2 W
Koko (L x K x S)	10 cm x 8 cm x 9 cm
Paino	397 g

Näyttö (antenni mukaan lukien) Tuotenro 1097

Toimintataajuus	2400 – 2483,5 MHz
Näytön tyyppi	7 tuuman IPS-
digitaalinen paneeli	jopa 100 m
Viive	100 ms
Kuvataajuus	30 kuvaa sekunnissa
Käyttölämpötila	– 20 °C – + 70 °C
Kirkkaus	450 cd/m²
Tarkkuus	1024 x 600
Virtalähde	6 V–32 VDC
Virrankulutus	2,5 W
Koko (L x K x S)	22,5 cm x 14 cm x 6,1 cm
Paino	400 g

PowerBank 12000 Tuotenro 1119

Kuvaus	Power Bank 12 V:n kameroille, joissa on Luda.Farm-vesitiivis liitin.
Mitat	71,5 x 110 x 51 mm.
Paino	420 g
Suojaus	IP68
Syöttöteho	DC 5–16 V; 800–1300 mA
Täysi latausaika	9 tuntia
Lähtöjännite	12 V / 1,2 A (maks.)
Akun kapasiteetti	12000 mAh, 44,4 Wh, 3,7 V
Käyttölämpötila	–20 °C – +60 °C

Laturi

Laturin tulo	100–240 V – 50/60 Hz
Laturin lähtö	DC12 V/1 A
IP-luokitus	IP60 (ei vedenpitävä)
Käyttölämpötila	–10 - 60

Akun kesto enintään

MachineCam HD	14 h	(päivällä,
infrapunavalot pois päältä)	MachineCam Mobility HD	22 h
(päivällä, infrapunavalot pois päältä)	TrailerCam HD	22 h
(päivällä, infrapunavalot pois päältä)		

LUDA FARM

www.Luda.Farm Krokslättis fabriker 30, 43137 Mölndal, Ruotsi



UKK

- Onko kameran ja näytön välinen signaali salattu?**
Kyllä
- Kuinka monta kameraa voidaan liittää näyttöön?**
2 kameraa.
- Miksi kuvanopeus laskee joskus ajon aikana?**
Tämä voi tapahtua, kun kamera ja näyttö ovat huonossa kulmassa toisiinsa nähden.
- Onko kamera vedenkestävä?**
Kamera on luokiteltu IP69K-luokkaan. Tämä tarkoittaa, että kamera on hyvin suojattu sekä pölyltä että kosteudelta. Se voidaan sijoittaa ulos ja puhdistaa vedellä.
- Onko kamerassa mikrofoni?**
Ei.
- Käytän kameraa peruutukseen, miten peilataan kuva?**
Katso ohjeet kohdasta ”Käyttö”.
- Mitä teen, jos monitorin signaalin vastaanotto on huono?**
Siirrä kamera tai näyttö parempaan asentoon. Jos tämä ei auta, käy osoitteessa www.support.luda.farm saadaksesi apua/tukea.
- Miten kamera reagoi pakkaslämpötiloihin?**
Erittäin alhaisissa lämpötiloissa kuva saattaa muuttua punaiseksi. Äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa kamera saattaa sammutua. Kun lämpötila nousee jälleen, kamera alkaa toimia normaalisti.
- Kuinka kauan PowerBankin lataaminen kestää?**
Akku latautuu täyteen noin 9 tunnissa mukana toimitetulla laturilla.
- Kuvataajuus on alhainen.**
Yritä siirtää kameraa, jotta saat paremman signaalin.
- Monitorin kuva on mustavalkoinen.**
Hämärissä olosuhteissa infrapunalaitteet kytkeytyvät automaattisesti päälle, jolloin värit ovat haaleat. Erittäin heikossa valaistuksessa kuva muuttuu kokonaan mustavalkoiseksi.

machineCam Mobility HD

PIKAKÄYTTÖÖ

PAS



Lisätietoja



www.support.luda.farm

ENGLANT

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Kamera

Tuotenro 1100

7 tuuman näyttö

Tuotenro 1097

12 V:n virtajohto

Tuotenro 6047

Monitorin pidike

Tuotenro 7034

Powerbank 12000

Tuotenro 1119

Laturi Powerbankille

Tuotenro 6038


Kameran virtajohto

Tuotenro 6043

ASENNUS

POWERBANK

- 1 Lataa Powerbank




- 2 Liitä Powerbank kameraan



Kun laitetta ei käytetä,
sammuta se akun
säätämiseksi


MONITORI

- 1 Liitä näyttö USB- tai 12 V:n pistorasiaan (CIG-pistorasia)




KÄYTTÖ

- 1 Virta päällä



- 2 Vaihda kanavaa oikealla olevalla CH-painikkeella



Asennusesimerkki



Peilitoiminto




Paina M/Pair-painiketta useita kertoja, kunnes näytössä näkyy Mirror mode.



Paina +-painiketta, kunnes näet peilikuva monitorissa.

VIANMÄÄRITYS

Musta näyttö

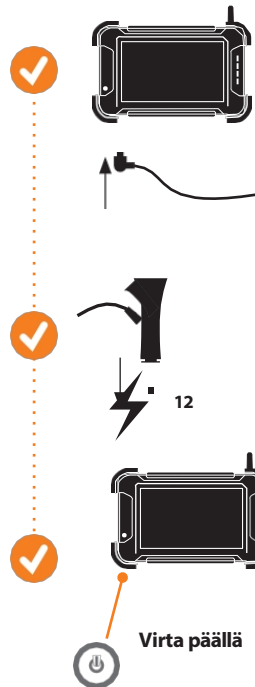

Kamera ei toimi

