

TUOTEKORTTI

Vesikouru, vesikourun aloituskivi ja vesikourun kuppi



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja muiden kohteiden sadevesien pintaohjaus. Kuppi ja aloituskivi tarjoavat vaihtoehtoisen aloitustavan vesikourulle. Huomioi, että kupissa on naaraspontti ja aloituskivessä urospontti.

Lavan tiedot

Kpl/lava: kouru 48 kpl, aloituskivi 40 kpl ja kuppi 18 kpl

Lavan paino: kouru 825 kg, aloituskivi 705 kg ja kuppi 475 kg

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 500*195*100 mm

Paino: kouru: 16,3 kg/kpl, aloituskivi: 17 kg/kpl, kuppi: 24 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): $\pm 2 * \pm 2 * \pm 3$

Asennusnystyrät: kouru on pontattu päistään 10 mm:n uros/ 11 mm:n naaras ponteilla.

Kuppiosassa on naaraspontti 11 mm ja aloituskivi osassa urospontti 10 mm

Kourun/kupin syvyys: 20 mm

Pinta: sileä

Värit: läpivärjätty harmaa

Standardi: SFS-EN 1338 Betoniset päällystekivet

Halkaisuvetolujuus: 3,6 MPa

Luokat (merkinnät etiketissä):

-D = Säänkestävyysluokka 3.

Tuoteryhmälle vuosittainen suola-pakkaskoe


-I = Kulutuskestävyysluokka 4.

-Tuoteryhmälle vuosittainen testi

Ladonta

Menekki:

kouru 2 kpl/m²

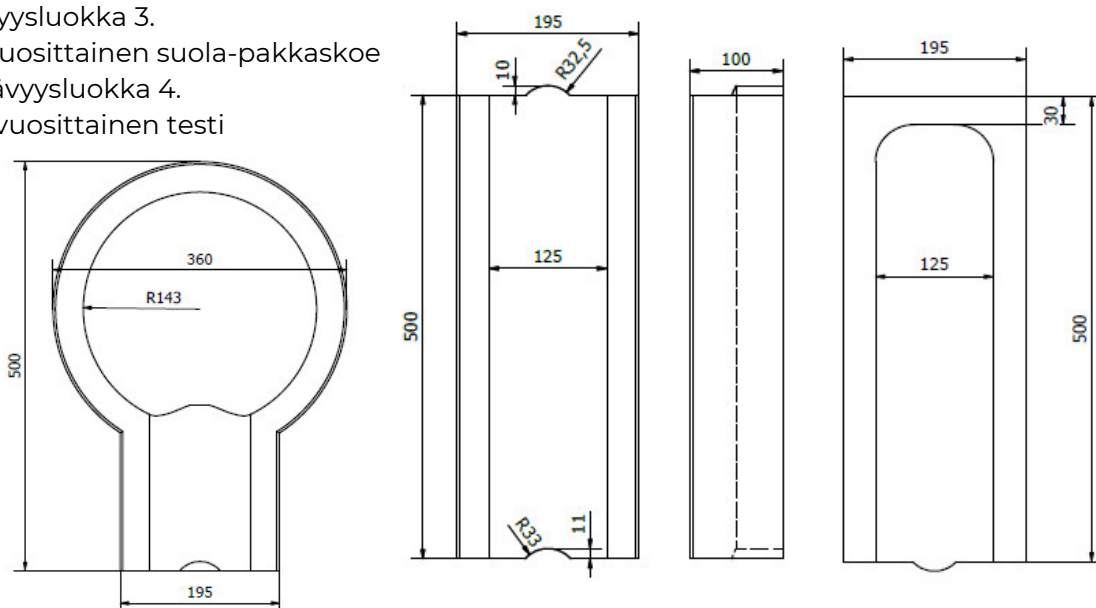

Päivämäärä: 29.1.2025