




Ruuviperhonen


DISCO 9300 DIRECT SWATHER
9.10 / 8.90 m

DISCO 9300 DIRECT SWATHER

Kapeneva ruuvi täydelliseen materiaalin virtaamiseen.

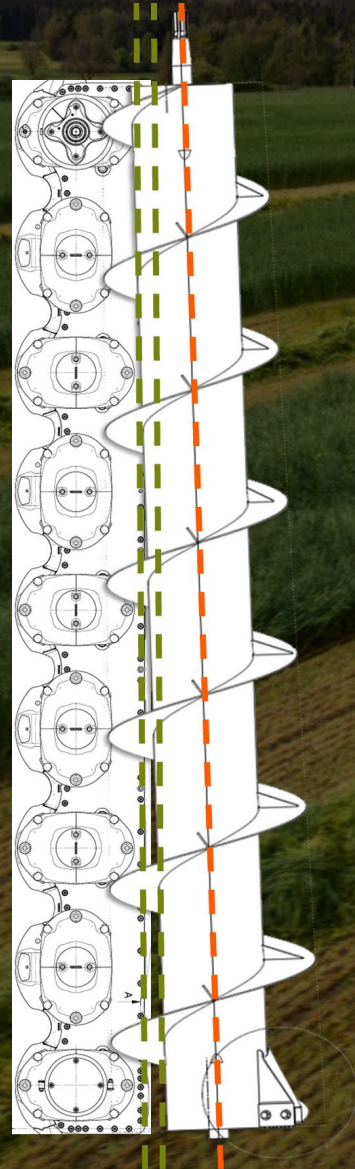

- Kapeneva poikittaiskuljetinruuvi kasvattaa halkaisijaa karhoon päin maksimaalisen läpimenokyvyn saavuttamiseksi.
- Etäisyys niittopalkista pysyy samana, kun taas syöttötilavuus kasvaa kohti keskustaa
- Luotettava sadon syöttö ja maksimaalinen läpimeno pienellä tehontarpeella

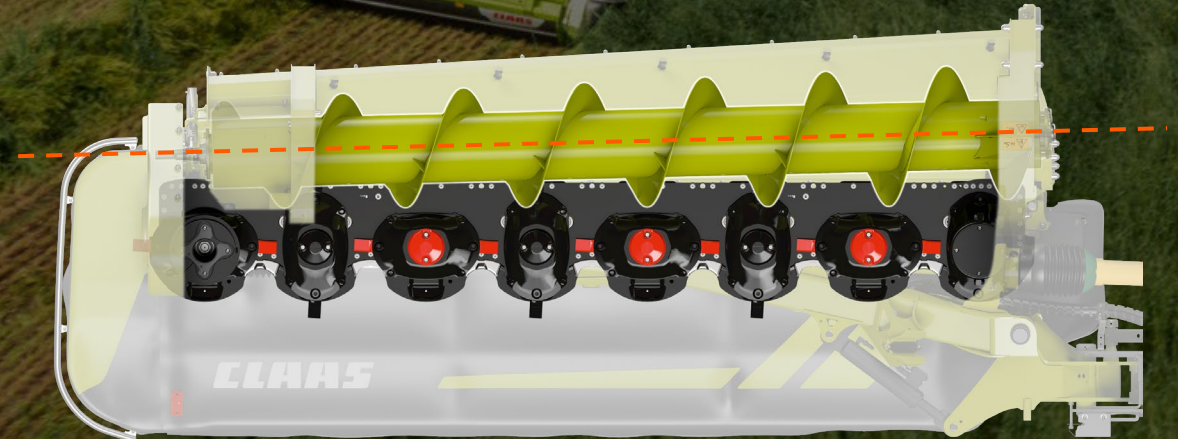

DISCO 9300 DIRECT SWATHER

Kapeneva ruuvi täydelliseen materiaalin virtaamiseen.

Tilava rakenne.

- Ainutlaatuinen rakenne lisää kuljetuskapasiteettia
- Sadon virtaus tapahtuu ruuvin takana, jolloin vältetään ylimääräiseltä niittolevyjen kulumiselta ja vähennetään tehontarvetta
- Tukevasti kiinnitetty ja suurilla laakereilla varustettu kuljetinruuvi



Helppokäyttöinen.

- Koko ruuviyksikkö kääntyy hydraulisesti ulos materiaalivirrasta levälleen niittoa varten
- Kunkin poikittaiskuljetinruuvin yksinkertainen ja yksilöllinen ohjaus ohjaamosta ISOBUS-päätteellä
- Yksiköt voidaan avata ja sulkea työn aikana



Optimaalinen sadonvirtaus.

- Ruuvien ulostulossa olevat terät ja kiinteät terät takaavat tukkeutumattoman sadon virtauksen
- Suuri ruuvien ulostulon halkaisija mahdollistaa ongelmattoman karhon muodostamisen



DISCO 9300 DIRECT SWATHER

Nerokkaasti suunniteltu viimeistä yksityiskohtaa myöten.

Uusi voimansiirto.

- Ulkopuolinen voimansiirto maksimoi käyttöiän ja mahdollistaa helpoimman mahdollisen pääsyn huoltokohteisiin
- Niittopalkin ja kuljetinruuvien nopeuden valvonta ylikuormituksen estämiseksi
- Voimansiirtokonsepti on jo osoittautunut hyväksi DISCO 1100 C:ssä



Kevyempi ja lähempänä.

- 500 kg:n painonsäästö verrattuna DISCO 9300 C AS:ään
- Painopiste 400 mm lähempänä traktoria
- Pienempi taka-akselikuorma
- Tasapainoinen painojakauma takaa turvallisen maantieajon



Nerokas rakenne.

- Tukeva pääkehikko, joka on sijoitettu todella lähelle traktoria
- Niittopalkkien kannatusvarret on taivutettu taaksepäin painopisteen siirtämiseksi lähemmäksi traktoria



DISCO 9300 DIRECT SWATHER

Monta erilaista käyttötapaa.

Karhon keräys.

- Sato kerätään ilmavaksi karhoksi kun kuljetinruuvit ovat alhaalla



Levälleen niitto.

- Sato leviää laajalle alueelle kun kuljetinruuvit ovat nostettuna ylös materiaalivirran tieltä
- Leveälle alueelle levitetty sato takaa tehokkaan kuivumisen
- Vaaditaan vain vähän vetovoimaa, sillä sadon ja kuljetinruuvien välillä ei ole kosketusta



Osittainen levälleen niitto.

- Osittaisella levälleen niitolla voidaan koota 18 m työleveys 12 m:iin
- Niitto yksipuolisella keräämisellä pellon avaamiseksi
- Säädetävät karhonmuodostajat estävät sadon heittämisen ulos ja tuottavat tasaisen karhon



DISCO 9300 DIRECT SWATHER

Keskittyy työmäärän vähentämiseen.

Käyttömukavuus.

- Niittoyksiköiden suora käyttö yksitoimisella venttiilillä
- ISOBUS Load Sensing -ohjaus kuljetuslukitusta varten, yksilöllinen ACTIVE FLOAT kullekin niittoyksikölle ja lisävarusteena saatava suojapeitteen taittaminen



Älykäs yksilöllinen nosto.

- Esivalinta kerran ISOBUS-päätelaitteessa, jonka jälkeen toinen niittoyksikkö nostetaan automaattisesti, kun ohjausventtiiliä käytetään uudelleen



Kaltevuuden hallinta.

- Lisävarusteena saatava kaltevuuden säätö ohjaa ACTIVE FLOATin maapainetta täysin automaattisesti
- Keskity puhtaaseen niittoon ja helppokäyttöisyyteen

