

TUOTEKORTTI

HB-Muurikivi sileä päätykivipari



Yleisimmät käyttökohteet

Muurit, aidat, istutusaltaat, pengerrykset yhdessä muurikivi sileän kanssa.

Lavan tiedot

Paria/lava: (8+8) =16

Lavan paino: 570 kg

m²/lava: -

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ominaisuudet

Mitat (pit* lev* kork): 280*250*280 ja 140*250*280 mm

Paino: 34 kg/pari

Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus): +1-3, +1-3, +1-1 mm

Mittatoleranssit (valuontelot ja kannakset): +10-4 mm

Pinta: harmaa muottipinta

Standardi: SFS-EN 15435

Puristuslujuus: 4 MPa

Nettokuivatiheys [kg/m³]: 2100-2300

Paloluokka: A1

Palonkestoluokka* (raudoitettu): EI240, REI180, REI-M180

Kannasten vetolujuus: 1,5 N/mm²

Lapepintojen tasaisuus: poikkeama ≤ 1 mm

Suorakulmaisuus: yhden harkon kuoren mitattu poikkeama ≤ 2 mm

Bruttokuivatiheys [kg/m³]: 2100-2200

Ilmaääneneristävyytluku: -

Kapilaarinen vedenimukyky [g/m²s]: 9

Kuoren taivutuslujuus: ≥ 4,0 MN/m²

Ulkosyrjien tasaisuus: poikkeama ≤ 2 mm

Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): -

Lämmöneristävyys: -

Säänkestävyys: säänkestävyys todennetaan vuositestillä 50 kierroksen jäädytys-sulatuskokeella tuoteryhmittäin

Muuraus / ladonta

Kpl/m²: -

Valumassan menekki: -


Harkot on suunniteltu ladottaviksi päällekkäin limityksellä päädyissä. Mahdollinen raudoitus ja betonilaatu rakennesuunnitelman mukaan. Betonin vaadittu rasitusluokka tulee ottaa huomioon betonia valittaessa.

*Minimilujuus on C30/37.

Ennen valua kappaleet tuetaan.

Tuet poistetaan betonin

kovettuttua.

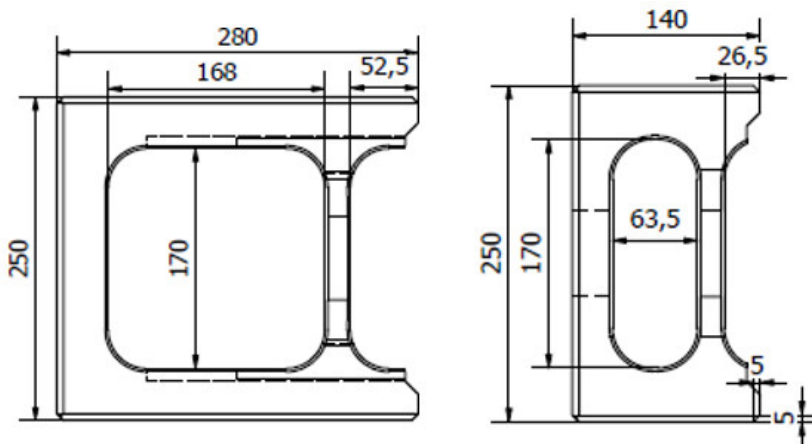

Päivämäärä: 17.2.2025