

TUOTEKORTTI

HB-Pintaprofiloitu betonilaatta

298*298*50 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen pihat ja muut piha-alueet, missä ei ole henkilöautoliikennettä.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 120

Lavan paino: 1220 kg

m²/lava: 10,8

Lavan koko: 1200*1200 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus* leveys* korkeus): 298*298*50 mm

Paino: 10 kg/m²

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ±2 * ±2 * ±3

Suurin sallittu kuperuus: 2,0 mm

Suurin sallittu koveruus: 1,5 mm

Asennusnystyrät: 2 mm

Viisteet: 5 mm

Pinta: pintaprofiloitu aaltoileva pinta

Värit: läpivärjätty; harmaa ja musta

Standardi: SFS-EN 1339 Betoniset päällystelaatat

Luokat (merkinnät etiketissä):

-U = Taivutuslujuusluokka 3 (5MPa)

-7 = Murtokuorma 7 kN

-P = Mittapoikkeamaluokka 2

-A = Vedenimeytyminen, ei testata

-D = Säänkestävyysluokka.

Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-I = Kulutuskestävyysluokka (parasluokka) 4,

vuosittainen testi tuoteryhmittäin

-K = Poikkeamaristimitassa.

Suurin sallittupoikkeama ristimitassa on 3 mm.

Ladonta

Menekki: 11,1 kpl/m²


Yleisimmät ladontakuviot:

ladotaan yleensä "votsiin", missä

saumat ovat vastakkain

Yhteensopivat tuotteet:

50 mm paksut kivet ja laatat

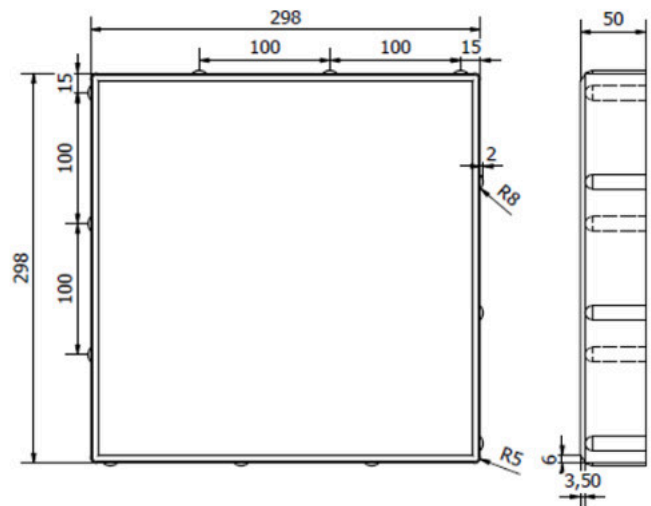

Päivämäärä: 27.1.2025