



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja julkisten kohteiden muurit ja aidat, rinteiden porrastukset sekä kukka-altaat.

Lavan tiedot

Paria/lava: 56

Lavan paino: 1200 kg

m²/lava: 3,2

Lavan koko: 900*1200 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 630*215*100 mm (etenemä 580 mm)

Paino: 21,0 kg/pari

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): ± 3 * ± 3 * ± 4

Asennusnystyrät: ylä- ja alapinnassa

Viisteet: 15 mm

Pinta: toinen puoli lohkottu, toinen puoli sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa, musta ja karelia (sekoiteväri)

Halkaisuvetolujuus: 2,5 MPa

-3D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-1F = Kulutuskestävyyttä ei testata

2K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeamaristimitassa on 3 mm

Ladonta


Menekki: 17,2 paria/m²

Yleisimmät ladontakuviot: käytetään yleensä HB-ISOVallikiven sekä HB-Vallipäätykivien kanssa eri ladontakuvioissa. HB-ISOVallikiven kanssa onnistuu ns. "sekoiteseinä". Muuri viimeistellään HB-Vallikansiparilla tai HB-Vallikansikivellä.

Yhteensopivat tuotteet: Kaikki HB-Vallikiviperheen tuotteet sekä HB-Vallivalot.

Mikäli molemmat reiät valetaan, on betonimassan menekki 54 l/ m².

Betonilaatu rakennesuunnitelman mukaan.

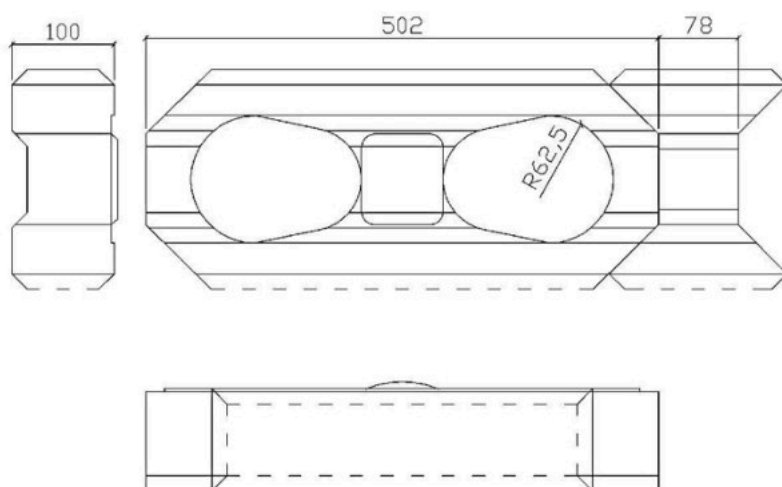

Päivämäärä: 17.2.2025