

# PROFILED

KUSTANNUSTEHOKAS MONIKÄYTTÖINEN JOKAPAIKAN VALAISIN

## KÄYTTÖKOhteET

- Teollisuuskäyttökohteet
- Urheiluareenat
- Liiketilat ja toimistot
- Muut hallit ja korkeat tilat

## MODULAARINEN MALLISTO


- Kevyt, kestävä alumiinirunko
- Opaali-, kirkas- tai linssikupu
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja
- Lisäsäästöä ohjausteknologialla (DALI/SMART)

## 22 ERI MALLIA


Valovirta: 4 200 lm – 57 700 lm

Teho: 38 W – 396 W

Pituus: 59 cm – 199 cm

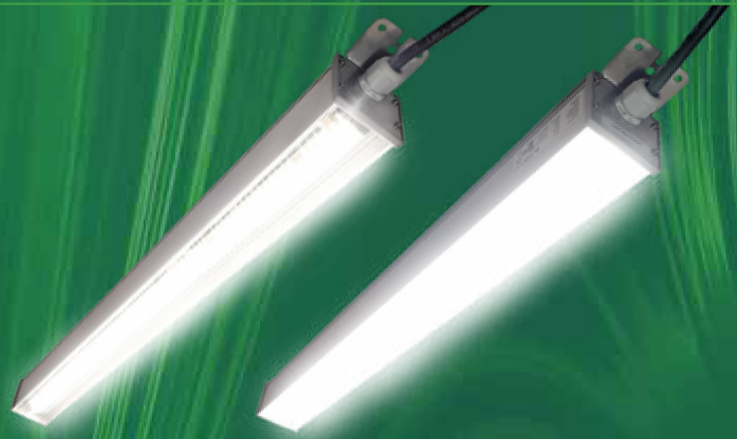


KIRKKAAN LINSSIN VALONJAKO

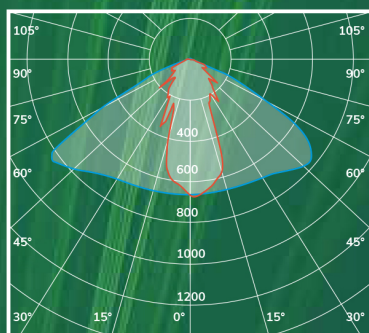

cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%

OPAALIKUVUN VALONJAKO

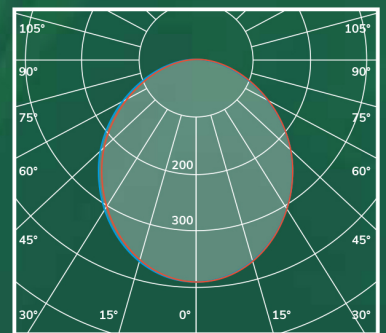

cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%




Ledistys Oy:n valaisimet valmistetaan Kempeleessä.  
Kysy lisää: [info@ledistys.fi](mailto:info@ledistys.fi)  
tai vieraile osoitteessa [www.ledistys.fi](http://www.ledistys.fi)




| Malli   | Sähkönumero |         | Teho [W] | Opal [Lm] | Kirkas [lm] | Lens [lm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Paino |
|---------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|         | On/off      | DALI    |          |           |             |           |        |        |        |       |
| PRL401  | 4203501     | 4322444 | 38       | 4220      | 4811        | 4663      | 690    | 674    | 597    | 1,5   |
| PRL402  | 4322426     | 4322445 | 76       | 8440      | 9623        | 9326      | 690    | 674    | 597    | 3,0   |
| PRL403  | 4322427     | 4322446 | 114      | 12660     | 14434       | 13988     | 690    | 674    | 597    | 4,5   |
| PRL404  | 4322428     | 4322447 | 152      | 16880     | 19245       | 18651     | 690    | 674    | 597    | 6,0   |
| PRL601  | 4203502     | 4322448 | 55       | 6331      | 7217        | 6996      | 970    | 954    | 877    | 2,0   |
| PRL602  | 4322429     | 4322449 | 110      | 12662     | 14434       | 13990     | 970    | 954    | 877    | 4,0   |
| PRL603  | 4322430     | 4322450 | 165      | 18993     | 21651       | 20987     | 970    | 954    | 877    | 6,0   |
| PRL801  | 4203503     | 4322451 | 73       | 8442      | 9623        | 9328      | 1250   | 1234   | 1157   | 2,5   |
| PRL802  | 4322431     | 4322452 | 146      | 16884     | 19245       | 18655     | 1250   | 1234   | 1157   | 5,0   |
| PRL803  | 4322432     | 4322453 | 219      | 25326     | 28868       | 27984     | 1250   | 1234   | 1157   | 7,5   |
| PRL1001 | 4203504     | 4322454 | 90       | 10552     | 12028       | 11659     | 1530   | 1514   | 1437   | 3,0   |
| PRL1002 | 4322433     | 4322455 | 180      | 21104     | 24056       | 23318     | 1530   | 1514   | 1437   | 6,0   |
| PRL1003 | 4322434     | 4322456 | 270      | 31656     | 36085       | 34978     | 1530   | 1514   | 1437   | 9,0   |
| PRL1201 | 4203505     | 4322457 | 107      | 12663     | 14434       | 13992     | 1810   | 1794   | 1717   | 3,5   |
| PRL1202 | 4322435     | 4322458 | 214      | 25326     | 28868       | 27983     | 1810   | 1794   | 1717   | 7,0   |
| PRL1203 | 4322436     | 4322459 | 321      | 37989     | 43302       | 41975     | 1810   | 1794   | 1717   | 10,5  |
| PRL1401 | 4203506     | 4322460 | 123      | 14775     | 16840       | 16325     | 2090   | 2074   | 1997   | 4,0   |
| PRL1402 | 4322437     | 4322461 | 246      | 29550     | 33679       | 32650     | 2090   | 2074   | 1997   | 8,0   |
| PRL1403 | 4322438     | 4322462 | 369      | 44325     | 50519       | 48975     | 2090   | 2074   | 1997   | 12,0  |
| PRL1611 | 4322439     | 4322463 | 132      | 16884     | 19245       | 18655     | 2090   | 2074   | 1997   | 4,0   |
| PRL1612 | 4322440     | 4322464 | 264      | 33768     | 38490       | 37310     | 2090   | 2074   | 1997   | 8,0   |
| PRL1613 | 4322441     | 4322465 | 396      | 50652     | 57735       | 55965     | 2090   | 2074   | 1997   | 12,0  |


Malli: PRLXXX1

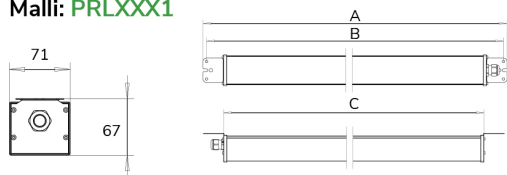


Malli: PRLXXX2

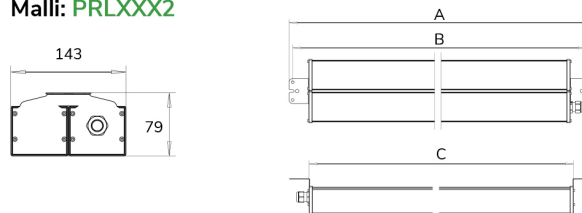

Malli: PRLXXX3

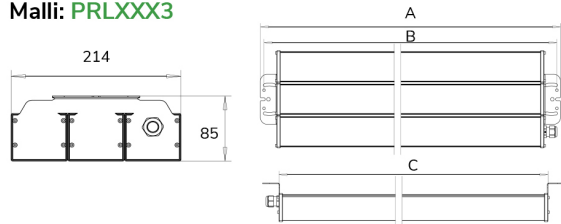

Malli: PRLXXX4

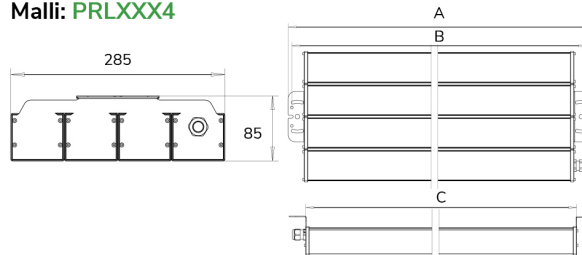

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Rungon materiaali      | Alumiini              |
| Kuvun materiaali       | Polykarbonaatti       |
| Päätyjen materiaali    | Ruostumaton teräs     |
| Kotelointi-luokka      | IP65                  |
| IK Luokka              | IK10                  |
| Väriämpötila           | 4000K, 5000K ja 6500K |
| Värintoistoindeksi CRI | 80                    |
| Käyttölämpötila        | -40 °C ... +50 °C     |

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Elinikä                   | L90F10 >100 000h              |
| Tyypillinen valotehokkuus | ~130 lm/W                     |
| Valonlähteen tehokkuus    | 178 lm/W                      |
| MacAdam step              | 3                             |
| Liitäntälaitteen elinikä  | 100 000h                      |
| KytKentäkertoja           | > 100 000                     |
| Ohjausvaihtoehdot         | On/Off ja DALI                |
| Sertifikaatit             | CE, D, Avainlippu, Pallotesti |
| Takuu                     | 5 vuotta, 3 v STUL            |