

# Käyttöohje, ajastinyksiköt GT6 ja GT12

Rev 2.5

Kiinnike vasemmalle tai oikealle sivukiinnitykseen  
Kiinnityskiskoon tarkoitettu aukko  
Aikaskaala  
Ajastimen valitsin  
Kiinnityskisko asennusta varten aita-pylväaseen



Ajastin yleiskäyttöön yhdessä jonkinlaisen automaattisen syöttölaitteen kanssa. Suosittelemme kuitenkin mitä tahansa FEEDX-porttiratkaisua, joiden avautumismittat vaihtelevat 3–15 metrin välillä ja joissa on vaihtoehto kaksoissähkököysille. HUOM – nämä myydään erillisinä tuotteina.

Markkinoilla olevat eri merkkiset automaattiportit eivät ole suunniteltu avautumaan turvallisesti. Niillä on yhteinen ongelma, jonka vuoksi portti avautuu liian nopeasti. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa sekä eläimille että laitteille. Lisäksi on olemassa riski ajastimen ylikuormittumisesta (esim. jousiportit). Kaikki Feed-x-portit on suunniteltu avautumaan turvallisella nopeudella.


Ajastin on täysin mekaaninen ja sitä on saatavana kahdessa versiossa. Ajastimen viive on joko 6 tai 12 tuntia. Tämä tarkoittaa, että ajastimeen ei tarvita paristoja tai kaapeleita. Asennus on todella helppoa – kiinnityskisko kiinnitetään aidanpylväaseen kahdella ruuvilla (mukana toimituksessa).

Se on suunniteltu siten, että sateen ja lumen vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Kaikki laitteet testataan -18 asteen lämpötilassa lopputestissämme. Ulkokuori on valmistettu iskunkestävästä ABS-muovista. Se on sateenkestävä ja sen pohjassa on ohuet raot kosteuden poistamiseksi.

Kiinnityskiskon ansiosta laitetta on erittäin helppo siirtää, tai – jos sää on todella huono (jäätävä sade tai vastaava) – sen voi tuoda sisälle sulamaan. Lisäkiinnityskiskoja voi ostaa erikseen.

Koukku kestää enintään 2 kg:n vetovoiman. Helppo tarkistaa heinävaa'alla.

### Asennusesimerkki:

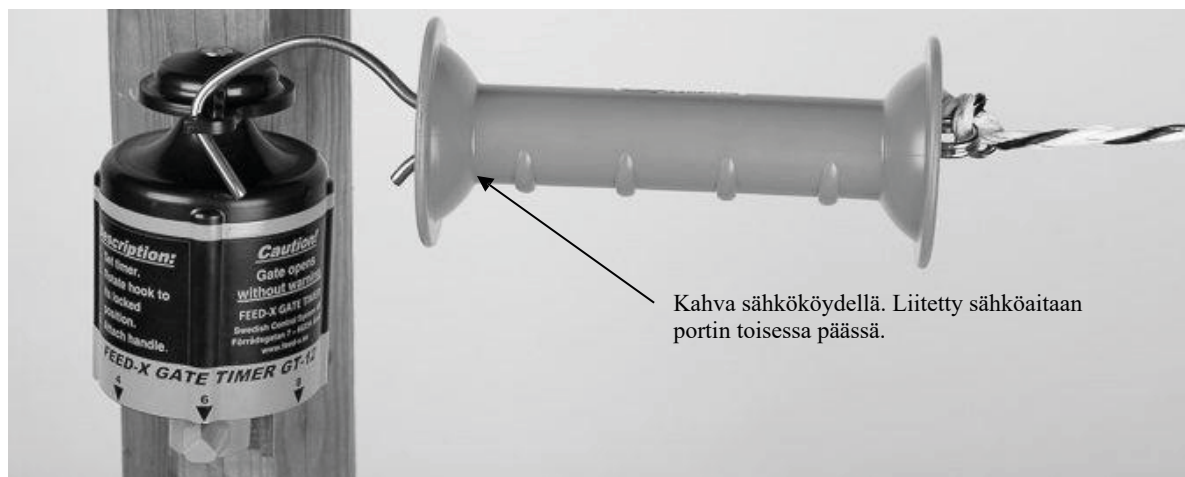

### Käyttö

1. Aseta ajastimen valitsin haluttuun viiveeseen. 6 tai 12 tuntia, valikoima riippuu mallista.
2. Käännä muovista koukkuja, kunnes se lukittuu.
3. Kiinnitä portin kahva koukkuun.
4. Valmistele aidattu laidunalue heinällä – Valmis.

### Vinkki.

Jos hevonen tai hevoset ovat kekseliäitä ja uteliaita, on tietysti olemassa riski, että ajastin herättää niiden mielenkiinnon. Tässä tapauksessa suosittelemme ajastimen ympärille kiedottua teräslankasilmukkaa, joka on kytketty sähköaitaan.

### Tekniset tiedot

Kotelo ja koukku on valmistettu iskunkestävästä ABS-muovista.  
Korkeus: 125 mm Halkaisija: 72 mm Paino: 0,15 kg Suurin vetovoima: 2 kg

Toimitetaan kiinnityskiskon ja ruuvien kanssa.

### HUOMAUTUS

Riippumatta siitä, käytätkö tavallista porttia vai Feed-X-porttia, portteihin ja aitoihin liittyä aina riskejä. Takuukorvausasioissa tai muiden vahinkojen sattuessa noudatamme NL17-sopimusehtoja.