

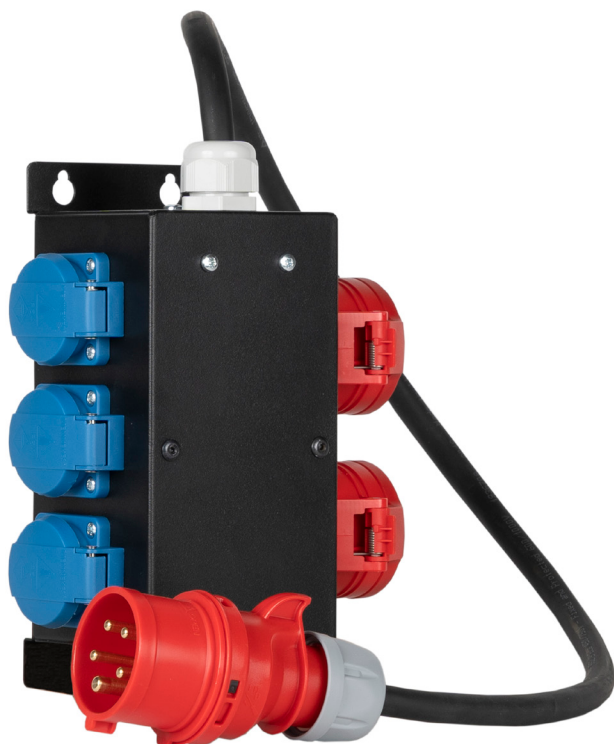
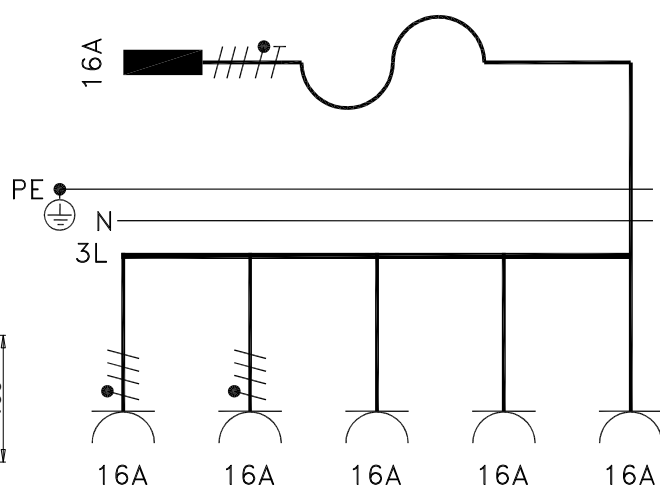
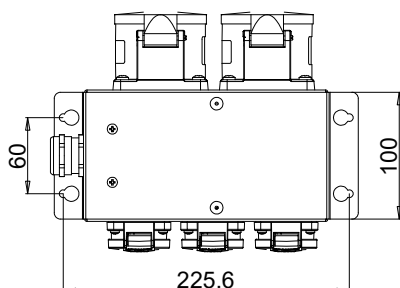





HR 023

Keskuksen mitoitusvirta	InA 16A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Mitat (KxLxS)	240 x 180 x 103 mm
Paino	n.1,6kg

TYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)				Vikavirtasuojat pistorasioilla	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h			30mA	500mA
HR 023	24 244 10	Johto 1m, 16A tulppa	3	2	-	-	-	-



TESTATTUA TURVALLISUUTTA

