



AkkuParkki 1V4LK

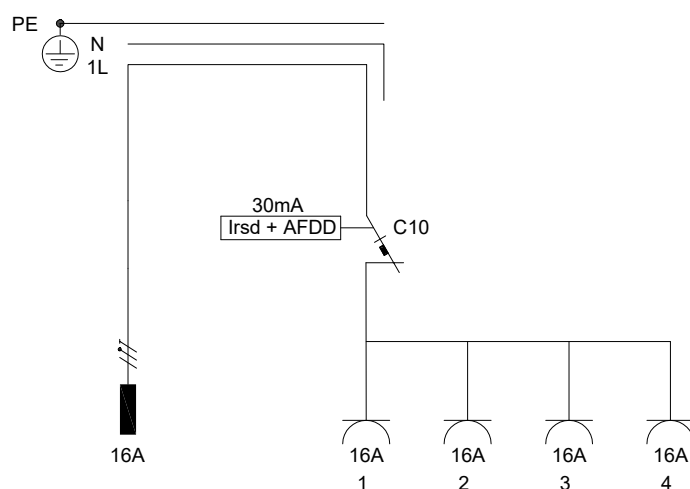

Keskuksen mitoitusvirta	InA 10A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 230V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Mitoitettu katkaisuvirta	Icn 10kA (vakiona)
Tasoituserroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK08
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristöt	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä (vakiona)
Valokaarivikasuojakatkaisija	A- tyyppi
Paino	n.2kg
Materiaali	Muovi

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)				VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
				16A	32A	63A		
AkkuParkki 1V4LK	34 347 81	johto n. 1,5m 16A tulppa	4	-	-	-	1	0

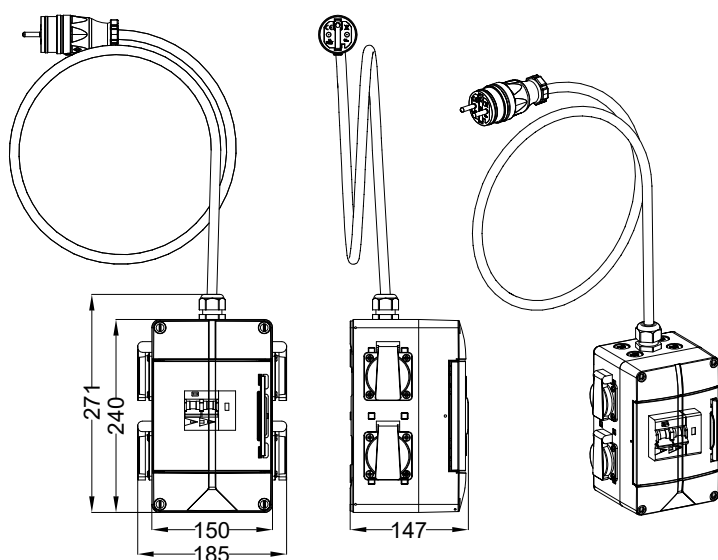

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.