

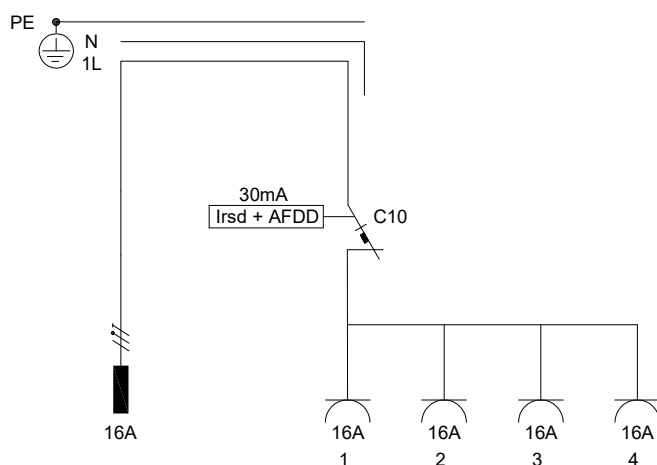


AkkuParkki 1V4L

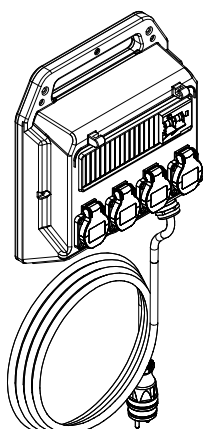

Keskuksen mitoitusvirta	InA 10A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 230V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Mitoitettu katkaisuvirta	Icn 10kA (vakiona)
Tasoituserroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Iskunkestävyys	IK08
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristöt	A ja B
Suojakatkaisijat	C -käyrä (vakiona)
Valokaarivikasuojakatkaisija	A - tyyppi
Paino	n.2,8kg
Materiaali	Muovi

TYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
			16A	32A	63A			
AkkuParkki 1V4L	34 347 82	Johto n. 1,5m, 16A tulppa	4	-	-	-	1	8

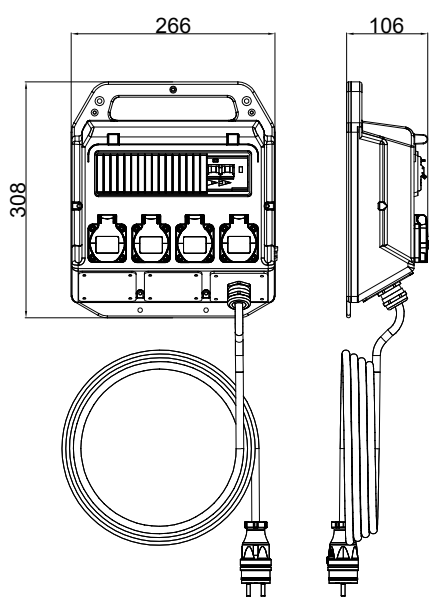

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - pistorasiakeskukset on valmistettu eurooppalaisen EN 61439-3 standardin mukaan.