




**Kompostoiva kuivakäymälä**

## Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet



KIITOS,  
KUN VALITSIT  
KOTIMAISEN  
JITA HUUSSI-UKKO  
-KUIVAKÄYMÄLÄN!

## HUSSI-UKON OSAT JA TUOTETIEDOT

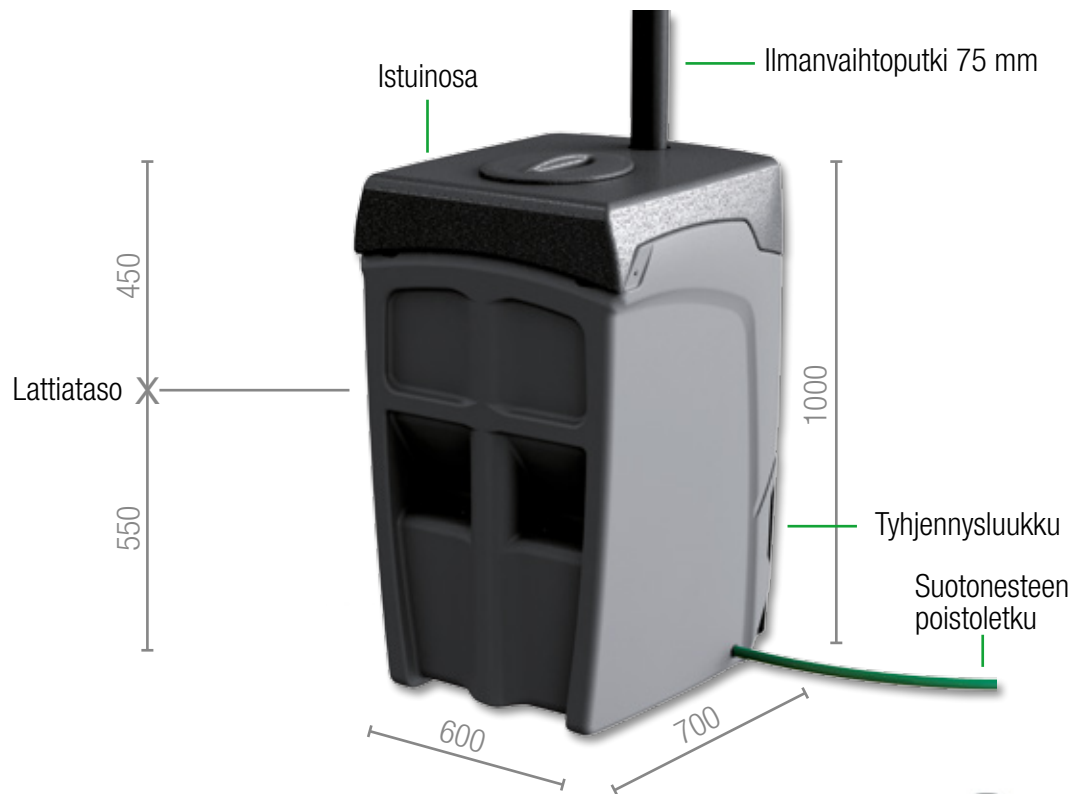

### Tuotetiedot

Koko:	1000 x 600 x 700 mm
Paino:	20 kg
Tilavuus:	300 L
Materiaali:	Runko HDPE, lämpökansi ja tyhjennysluukku EPP, UV-suojattu, kierrätettävä
Takuu:	2 vuotta
Varusteet:	Ilmanvaihtoputki 75 mm (3 kpl x 90 cm), suotonesteen poistoletku, suotonestekannu ja sahaussapluuna




## HUSSI-UKON ASENNUS

Asenna käymälä erilliseen käymälärakennukseen tai muuhun katettuun tilaan. Oleellista on, että tyhjennys voidaan tehdä takana olevan luukun kautta. Uuteen käymälärakennukseen asennettaessa tulee huomioida, että kuivakäymälä pitää nostaa sisälle rakentamisen

alkuvaiheessa, koska tiettyjen rakennusten kohdalla oviaukon koko ei ole riittävä. Lattia on suunniteltu tehtäväksi 55 cm:n korkeuteen Huussi-Ukon pohjasta mitattuna. Istuinkorkeudeksi tulee tällöin 45 cm.

### *Erilaisia Huussi-Ukon asennustapoja*

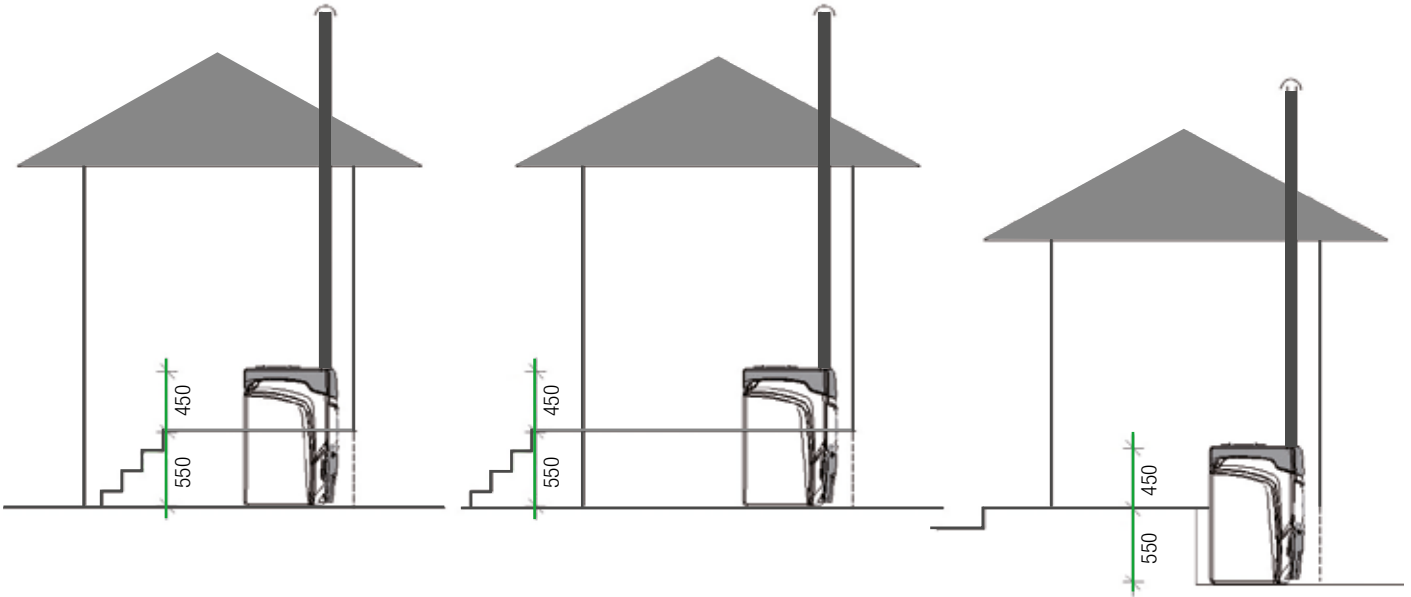

Asenna mukana tuleva 75 mm ilmanvaihtoputki kannen takana olevaan reikään ja johda putki suoraan katon läpi tai viemärikulmakappaleita käyttäen seinän läpi ja edelleen katon harjan yli noin 40 cm.

Oleellista on, että putki on nouseva. Siinä ei saa olla mutkaa, johon kertyy vettä tai syntyy ilmalukko.

Varmista, että käymälän pohja on tukeva ja routimaton.

## HUSSI-UKON KÄYTTÖNOTTO

Asenna suotonesteen poistoletku paikalleen ja johda letkun toinen pää erilliseen kanisteriin tai haihdutus-altaaseen.

Laita noin 10 cm:n kerros kuiviketta käymälän pohjalle.

Huussi-Ukko on nyt käyttövalmis.

Suotonesteen  
poistoletku



## HUSSI-UKON KÄYTTÖ

Jokaisen käyttökerran jälkeen lisää kuiviketta noin 5 dl siten, että jätös peittyi kokonaan. Kuivike pitää jätteen ilmavana, jolloin hajoamiselle syntyy edulliset olosuhteet.

Talvella jäte jäätyy ja se sulaa vasta keväällä lämpötilan noustessa. Tämä tulee ennakoida tekemällä tyhjennys syksyllä.

## HUSSI-UKON TYHJENNYS JA JATKOKÄYTTÖ

Tyhjennys suositellaan tehtäväksi, kun säiliö on noin puolillaan. Poista massa ja siirrä se jälkikompostoitumaan erilliseen, mielellään katettuun kompostiin. Kompostin voit rakentaa itse esimerkiksi muovikalvon päälle asetettujen oksien tai kuivikkeen päälle. Peitä sen päälle tullut käymäläjäte kuivikkeella tai haravoimisjätteellä. Kompostin kattaminen estää ravinteiden huuhtoutumisen ympäristöön. Voit jälkikompostoida käymälän jätteet myös yhdessä kotitalous- ja puutarhakompostin kanssa. Sekoita tällöin massat keskenään. Seuraavan kesän jälkeen sinulla on hyvin kompostoinutta multaa käytettäväksi puutarhassasi.

Virtsasta osa imeytyy kuivikkeeseen ja haihtuu. Osa johtuu suotonesteeksi, jolle suositellaan vuoden varastointia. Sinä aikana ulosteperäiset bakteerit kuolevat. Varastoidun suotonesteen voit laimentaa vedellä 1:10 ja käyttää edelleen lannoitteena. Käyttäessäsi riittävästi kuiviketta, suotonesteen määrä on vähäinen.

Tyhjennyksen jälkeen muista tarkistaa suotonesteen poistoletkun toiminta ja laita taas pohjalle reilusti kuiviketta ennen tyhjennyslukun sulkemista.

## HÄIRIÖTILANTEESSA

Mikäli käymälä tuoksu normaalia enemmän, tarkista seuraavat asiat:

- Onko tuuletusputki auki ja nousee harjan yläpuolelle?
- Onko suotonesteen poistoletku auki?

Jos massa on liian kosteaa, alkaa jäte haisemaan. Lisää tällöin reilusti kuiviketta ja aukaise letku.

Mikäli kuivakäymälään ilmestyy karpäsiä, lisää kuiviketta tai myrkytä ne käyttäen soveltuvaa karpäsmyrkyä. Myrkytön käytön jälkeen laita taas lisää kuiviketta.



## YLEISTÄ HUSSI-UKON KÄYTTÖSTÄ

Voit puhdistaa istuinosan käyttäen normaaleja kotitalouden pesuaineita. Sisäosaa ei ole tarpeen puhdistaa.

Yleisesti voidaan sanoa, että et voi käyttää liikaa kuiviketta. Se varmistaa käymäläjätteen hapekkuuden ja kuohkeuden. Käymälän käyttöön oppii nopeasti ja sen huoltaminen ei vie montaa minuuttia päivää kohden. Muista käyttää suojakäsineitä ja huolehdi hygieniasta kun jatkokäsittelet käymäläjätteitä.

Voit tehdä kompostikuiviketta myös itse. Omatekoinen kompostikuivike sisältää risuista oksasilppurilla tehtyä haketta sekä haravointijätettä, kuten lehtiä, kariketta, puun kuorta ja oksia. Lisää siihen myös turvetta.

Kiitos, kun valitsit kotimaisen Jita Huussi-Ukko -kuivakäymälän!

**JITA**  
Kestävästi muovista

